



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(ГОССТРОЙ РОССИИ)

**СНиП
III-4-80***

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НОРМЫ И ПРАВИЛА**


Часть III

**ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА
И ПРИЕМКИ РАБОТ**


Глава 4

**Техника безопасности
в строительстве**


Москва 1993

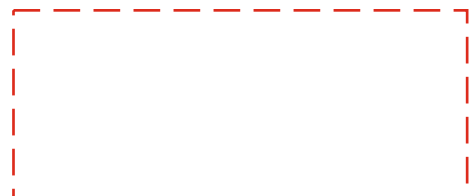

Рекомендуемое место
для шильда не более
60 x 25 мм

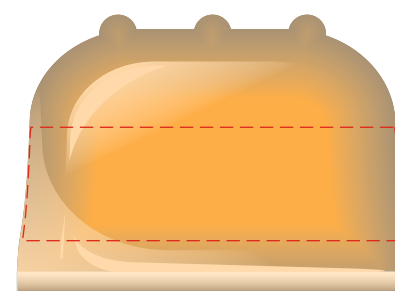

По кругу высотой не более 15 мм

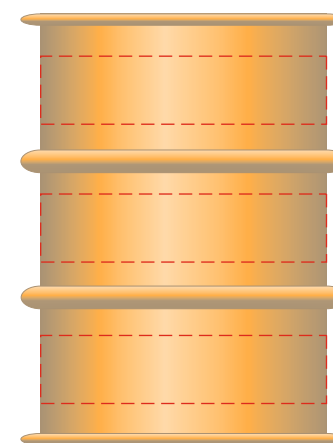

По кругу высотой не более 9 мм