



сторона 1

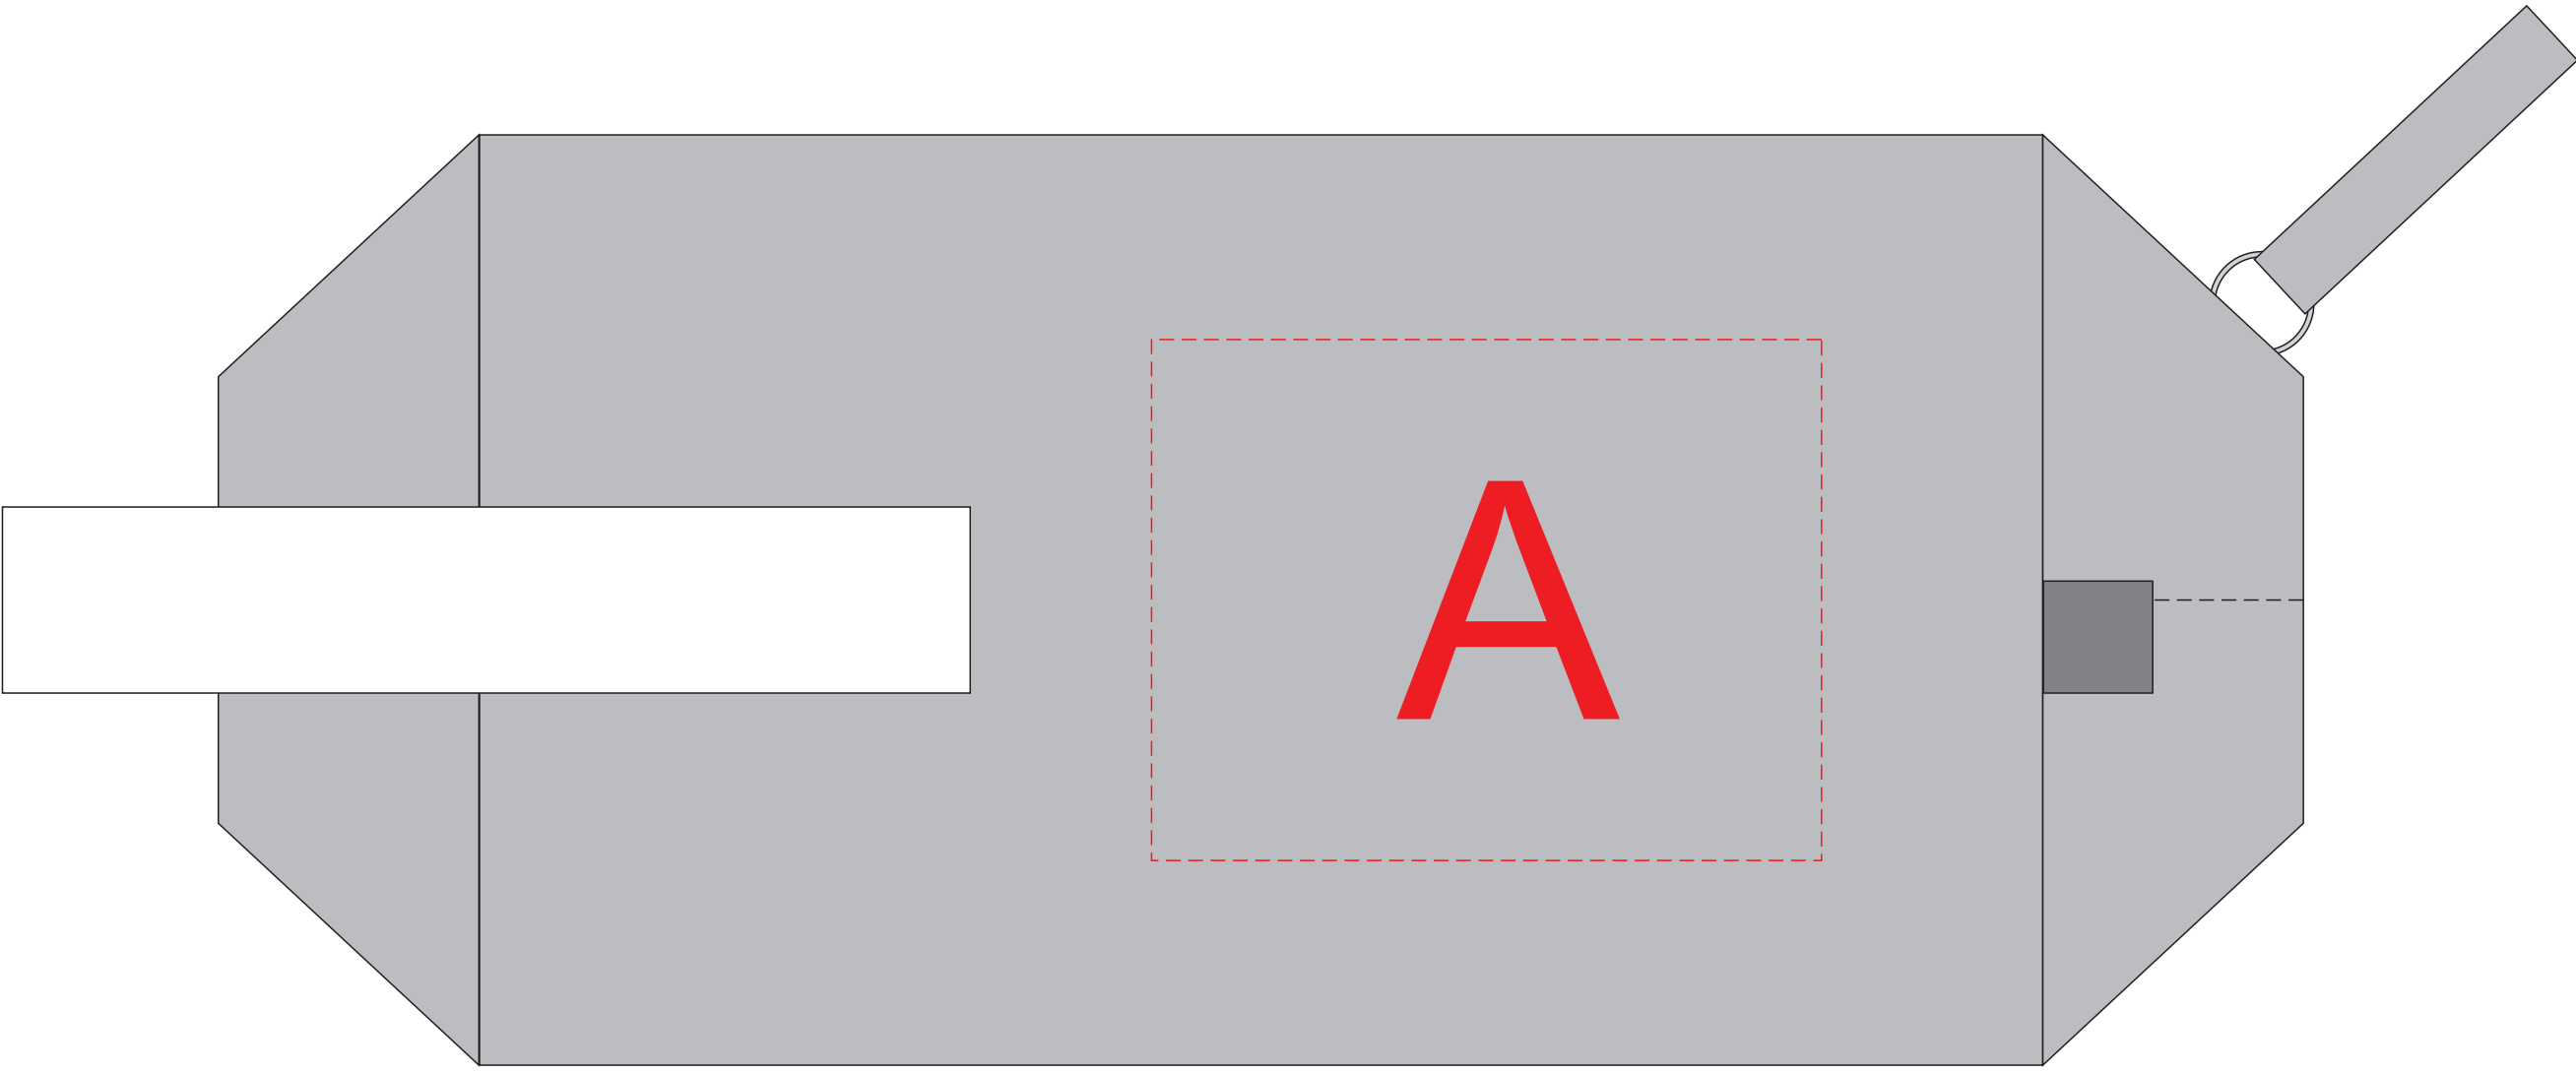


сторона 2

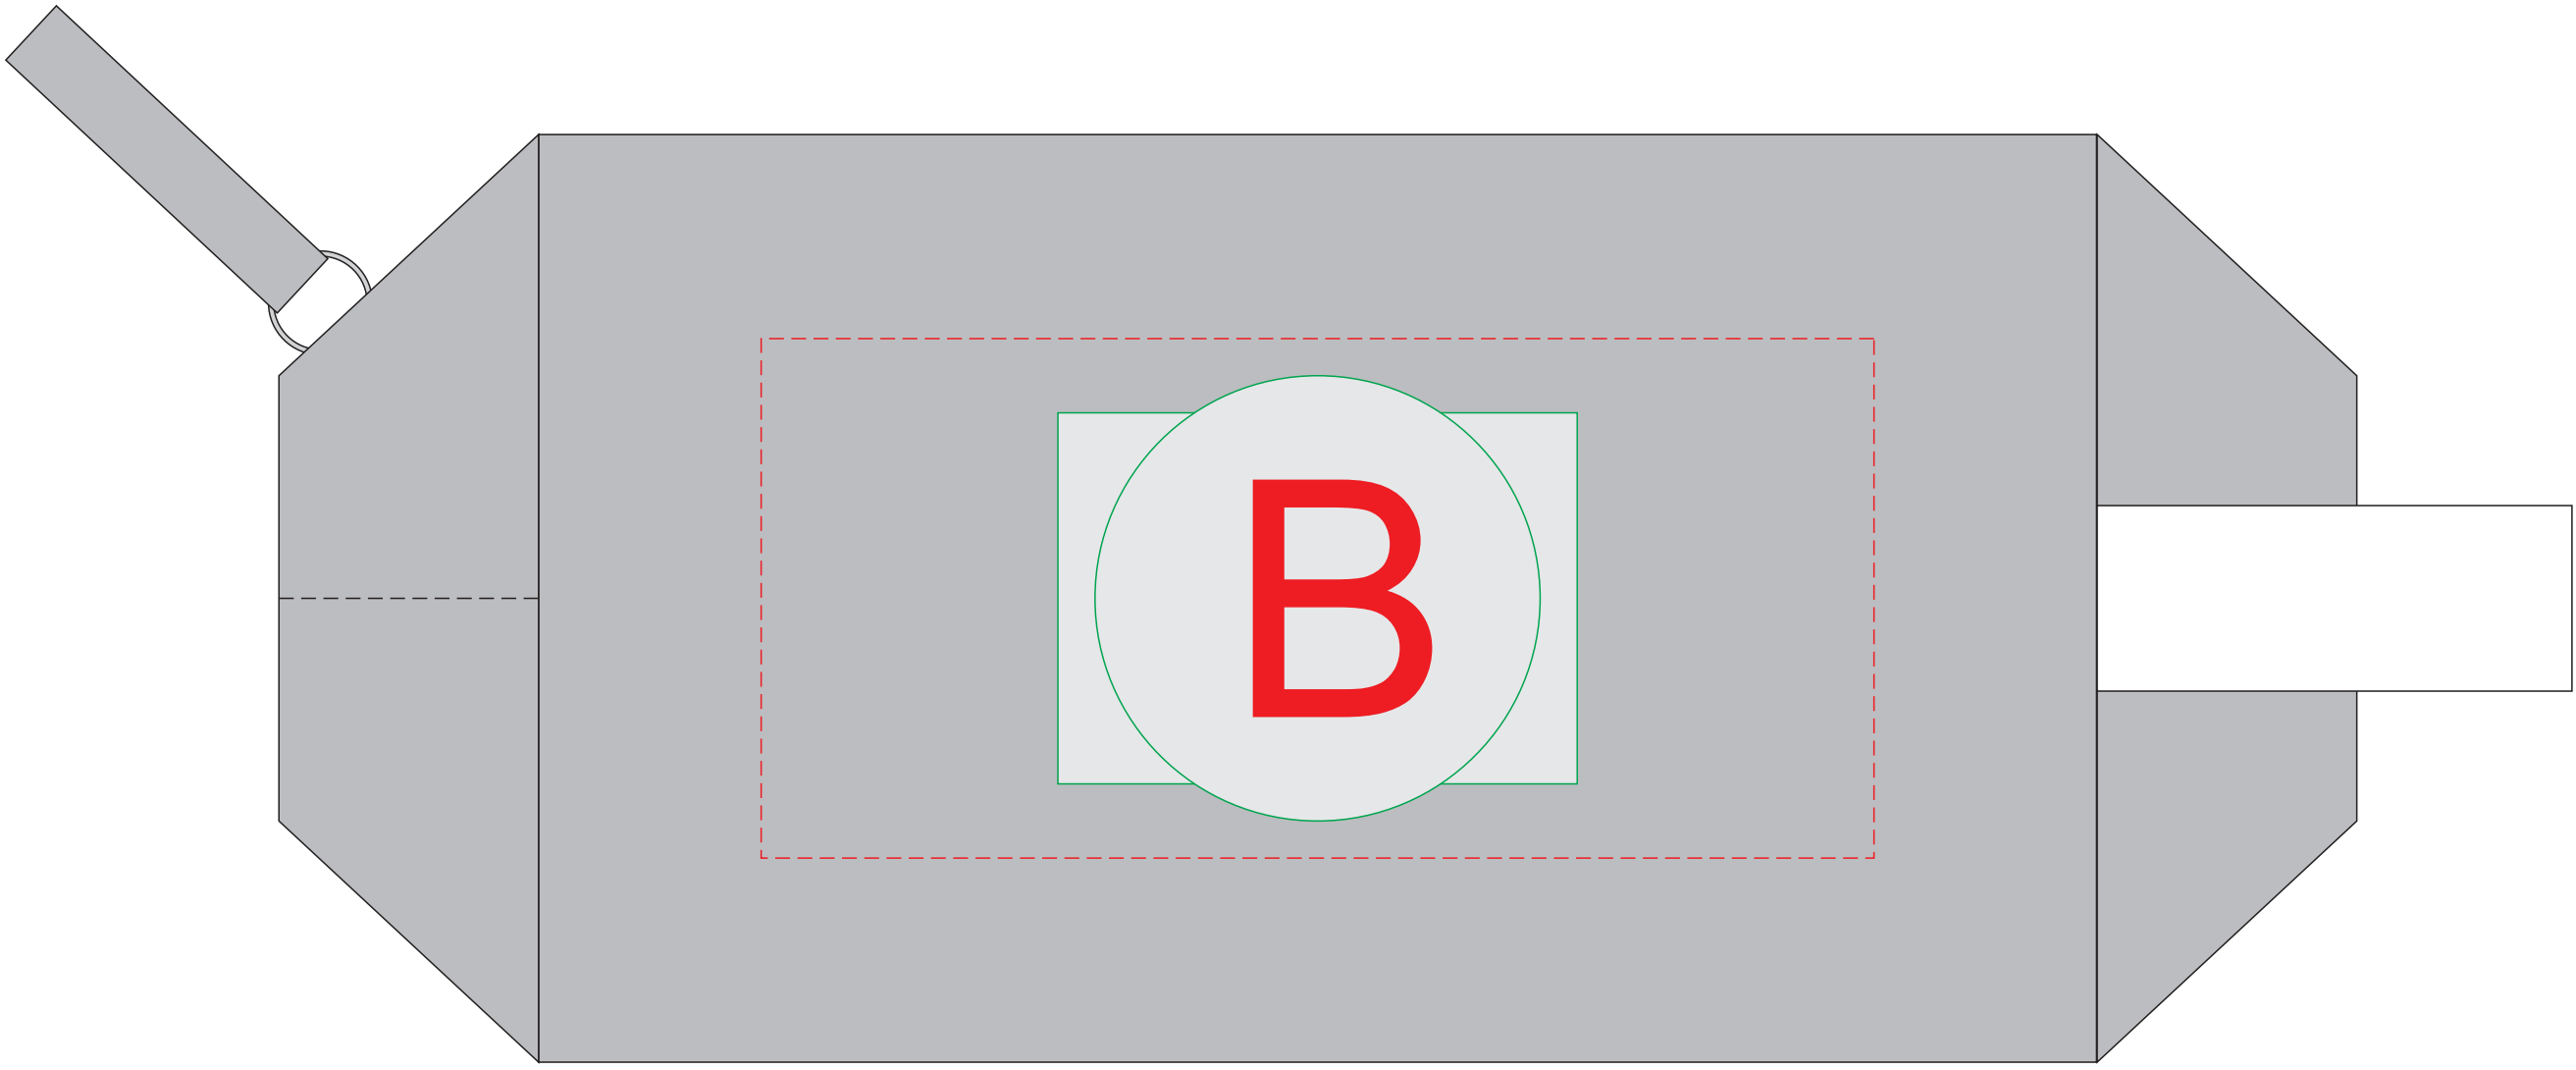


ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЧА:

ПАТЧ КРУГЛЫЙ

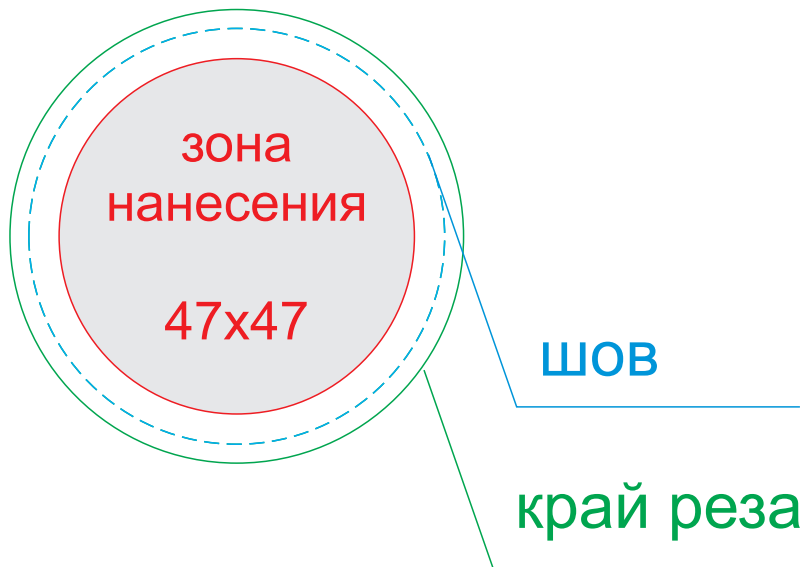

ПАТЧ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

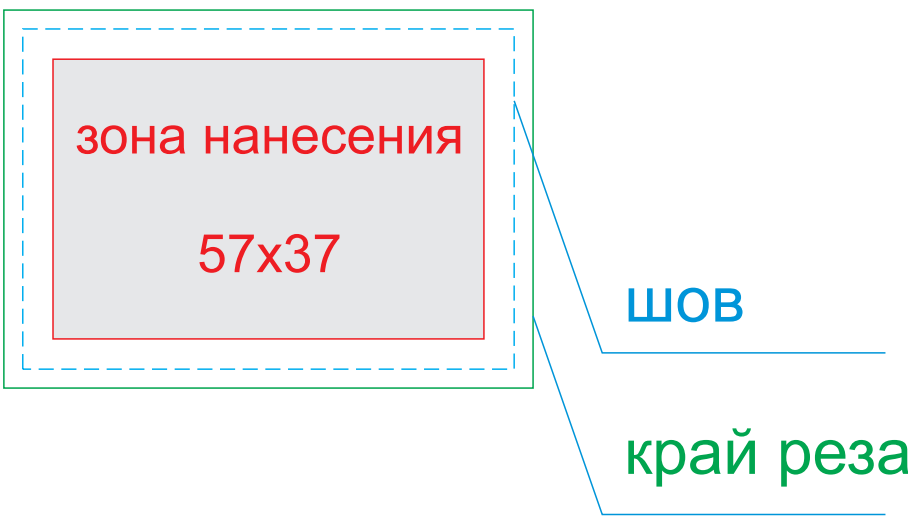

Внимание! Из-за особенностей структуры материала минимальная толщина линии при термотрансфере должна составлять не менее 1 мм

А	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	90x70мм
В	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	150x70мм
	Патч Круглый	47x47мм
	Патч Прямоугольный	57x37мм

