

Универсальное зарядное устройство

Force by 

Руководство по эксплуатации

Благодарим вас за то, что вы выбрали продукт TM Qjet! Прежде, чем начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Приятного пользования!


1. Обзор

Это устройство – тщательно сконструированный внешний портативный аккумулятор с терминалом беспроводной зарядки, укомплектованный зарядной станцией, подходящий для использования как в домашних условиях, так и вне дома. Оно позволяет заряжать планшеты, мобильные телефоны, цифровые фотокамеры, MP4 проигрыватели и другие электронные устройства как с помощью провода, так и без.

2. Комплектация

- Беспроводной портативный аккумулятор, 1 шт.
- Зарядная станция, 1 шт.
- USB кабель, 2 шт.
- Инструкция, 1 шт.

3. Обзор кнопок и световых индикаторов

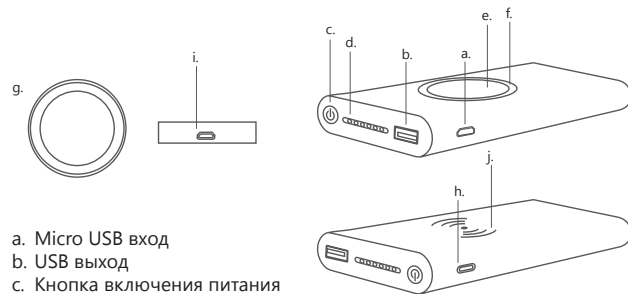

- Micro USB вход
- USB выход
- Кнопка включения питания
- Световой индикатор
- Область беспроводной зарядки в центре устройства
- Противоскользящая подкладка
- Зарядная станция
- USB C
- Micro USB вход на зарядной станции
- Беспроводной принимающий терминал

4. Правила безопасности

- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию жидкостей и влаги.
- Не заряжайте устройство при высокой температуре воздуха.
- Для подключения к передающему терминалу используйте совместимые беспроводные адаптеры.
- Не роняйте устройство, не бросайте его в огонь и воду.
- При появлении вздутий и потеков на корпусе, неприятного запаха, немедленно прекратите использование устройства.
- Если устройство не эксплуатируется в течение долгого времени, его необходимо заряжать как минимум один раз в месяц.
- Если вы не используете беспроводную зарядку, нажмите кнопку выключения питания и удерживайте ее в течение трех секунд.
- Перед перезарядкой удалите защитную пленку.
- Не перезаряжайте устройство во время беспроводной зарядки.
- Если вы используете стимулятор сердечной мышцы, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства и зарядной станции. Электромагнитные волны, генерируемые устройствами, могут мешать работе стимулятора. Расстояние между сердечным стимулятором, зарядным устройством и зарядной станцией должно составлять не менее 50 см.

5. Эксплуатация

- Включение/выключение устройства.
 - Легко нажмите кнопку включения питания (c). Загорится синий индикатор (d).
 - Для выключения устройства дважды нажмите кнопку питания.
- Зарядка зарядного устройства.
 - Проводная зарядка.** Подключите провод от источника питания к разъёму Micro USB (a) или USB C (h). Во время перезарядки синие индикаторы будут мерцать. Когда устройство полностью зарядится, индикаторы будут светиться непрерывно.
 - Беспроводная зарядка.** Красный индикатор означает, что устройство готово к беспроводной зарядке. Положите устройство стороной с принимающим терминалом (j) на верхнюю панель зарядной станции (g) и начните зарядку. Зарядка электронных устройств.
 - Проводная зарядка.** При включении устройства синие индикаторы показывают степень заряда батарей. Один конец провода должен быть подключен к USB A разъёму (b), другой конец – к разъёму заряжаемого устройства.
 - Беспроводная зарядка.** Красный индикатор означает, что устройство готово к беспроводной зарядке. Положите мобильный телефон, поддерживающий функцию зарядки или оснащенный приемником беспроводной зарядки, на верхнюю панель устройства (с надписью “wireless charging”) и начните зарядку.
 - Беспроводная зарядка при помощи зарядной станции.** Помести-

те мобильный телефон на середину зарядной станции. Зарядка начнется автоматически, о чем будет свидетельствовать горящий синий индикатор.

6. Дополнительная информация

- Если при включении питания горит лишь один синий индикатор, это означает, что батарея скоро разрядится.
- Устройство автоматически распознает оборудование, нуждающееся в зарядке. Если такое оборудование отсутствует, то устройство автоматически выключится через 5 минут.
- При отклонении центра принимающего беспроводного терминала от центра передающего терминала более чем на 20 мм, устройство автоматически отключится. Эффективность зарядки уменьшается по мере увеличения отклонения центров терминалов друг от друга.
- Если передающий терминал обнаружит превышение напряжения или силы тока, он автоматически разорвет подключение. Передающий и принимающий терминалы будут переведены в режим ожидания. В таком случае нужно перезапустить принимающий терминал (устройство) и возобновить зарядку.
- Использование несовместимого источника питания может привести к неполной зарядке батареи или поломке устройства.

7. Технические характеристики зарядного устройства

- Вход: DC 5 В == 2 А. Поддерживается вход Type C.
- USB выход: DC 5 В == 2.1 А
- Беспроводная передача: 5 Вт == 1 А
- Частота тока: 100-200 кГц
- Радиус беспроводной зарядки: 1-10 мм
- Коэффициент передачи: более 75%
- Размеры устройства: 136*78*16 мм
- Вес устройства: 166.5 г
- Емкость батареи: 8000 мА/ч
- Дисплей: 4 синих индикатора. При беспроводной зарядке загорается красный индикатор.
- Тип зарядки: зарядка проводным и беспроводным способом
- Совместимость: устройство совместимо с продуктами, поддерживающими стандарт Qi

8. Технические характеристики зарядной станции

- Вход: DC 5 В/1.5 А
- Выход: DC 5 В/1 А
- Рабочая частота: 100-205 кГц
- Радиус беспроводной зарядки: 4-6 мм
- Коэффициент передачи $\geq 70\%$
- Тип зарядки: зарядка беспроводным способом

Thank you for choosing QJet product! Before you start using the device please read this manual carefully. We wish you to have fun with our product!


1. Overview

This product is a thoroughly designed portable high capacity battery with a transmitting terminal which can be used indoors, outdoors, at the office and on the road. It allows you to charge tablets, mobile phones, digital cameras, MP4 players and other electronic devices, using wire as well as wirelessly.

2. Kit

- Wireless power bank, 1 pc.
- Wireless charging station, 1 pc.
- USB cable, 2 pcs.
- Manual, 1 pc.

3. Buttons and LED indicators overview

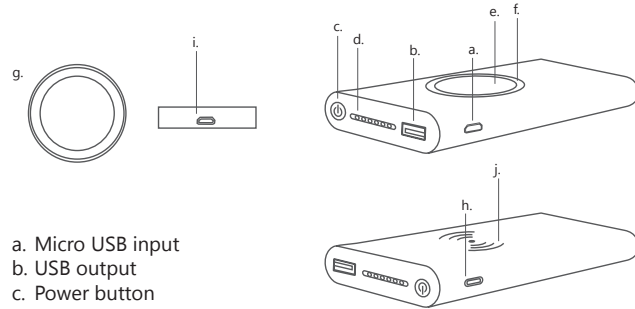

- Micro USB input
- USB output
- Power button
- Light indicator
- Centre of wireless charging area
- Anti-slip mat
- Charging station
- USB C
- Micro USB input on the charging station
- Wireless receiving terminal

4. Safety notes

- Please do not dismount and repair the device.
- Please keep the device away from water and moisture.
- Do not charge the device at high air temperature.
- Please use compatible wireless adapters to connect to the transmitting terminal.
- Do not drop the device, keep it away from fire.
- In case of bulging, leaks, and strong smell please stop using the device immediately.
- If the device is not being used for a long time it needs to be charged at least once a month.
- If you are not using wireless charge hold the power button for three seconds to turn device off.
- Remove safety film before recharging.
- Do not recharge the device simultaneously with wireless charging
- People with cardiac stimulators should consult with doctor before using this device. Electromagnetic transmission may interfere with stimulator's work. The smallest safe distance between the device, the charging station, and the cardiac stimulator should be over 50 cm.

5. Operation

- Turning on/off
 - Press the power button lightly (c). Blue light will turn on (d).
 - To turn off the device, press the power button twice.
- Charging the device
 - Wired charging.** Insert the Micro USB or USB C plug into the Micro USB (a) or USB C (h) socket of the device. The other end of the cable should be plugged into your AC adapter. Blue LED lights will be twinkling while charged. Once device is fully charged, the lights will stop twinkling.
 - Wireless charging.** Red light indicates that the device is ready for wireless charging. Put the device (rear side down) on top of the charging station (g) and start the charging.
- Charging electronic devices
 - Wired charging.** When the device is on blue lights indicate the remaining battery charge. Connect your device with a compatible USB cable (b) and start charging.
 - Wireless charging.** Put your mobile phone supporting wireless charging (or equipped with a wireless receiver) on the front panel of the device.
 - Wireless charging of the device with the charging station.** Put your mobile phone in the middle of the charging station. Charging will start automatically. Blue lights will be on.

6. FAQ

- When only one LED light is on it means that the battery will soon run out of charge.
- This product can automatically identify equipment that needs charging. If there is nothing on the front panel of the device it will turn off automatically after 5 minutes.
- If the centres of the device and receiving terminal diverge for more than 20 mm away from each other the device will turn off automatically. Charging efficiency decreases when the centres of terminals are not aligned against each other.
- If transmitting terminal detects overload it will disconnect automatically and switch into standby mode. Please reboot the receiving terminal (electronic device) and resume charging.
- Using incompatible adapter may lead to insufficient battery charge and damage to the device.

7. Technical specs

- Wireless power bank
- Input: DC 5V=2A. Device supports Type C input.
- USB output: DC 5V=2.1A
- Wireless transmission: 5W/1A
- Charging frequency: 100-200 kHz
- Wireless frequency range: 1-10 mm
- Efficiency: over 75%
- Dimensions: 136*78*16 mm
- Weight: 166.5 g
- Battery capacity: 8000 mAh
- Display: 4 blue LED lights. Red light turns on while wireless charging.
- Charging type: wired and wireless charging.
- Compatibility: device is compatible with products supporting Qi standard.

8. Charging station

- Input: DC 5V/1.5A.
- Output: DC 5V/1A
- Working frequency: 100-205 kHz
- Wireless charging range: 4-6 mm
- Efficiency: ≥70%
- Charging type: wireless charging.