


сторона 1



сторона 2

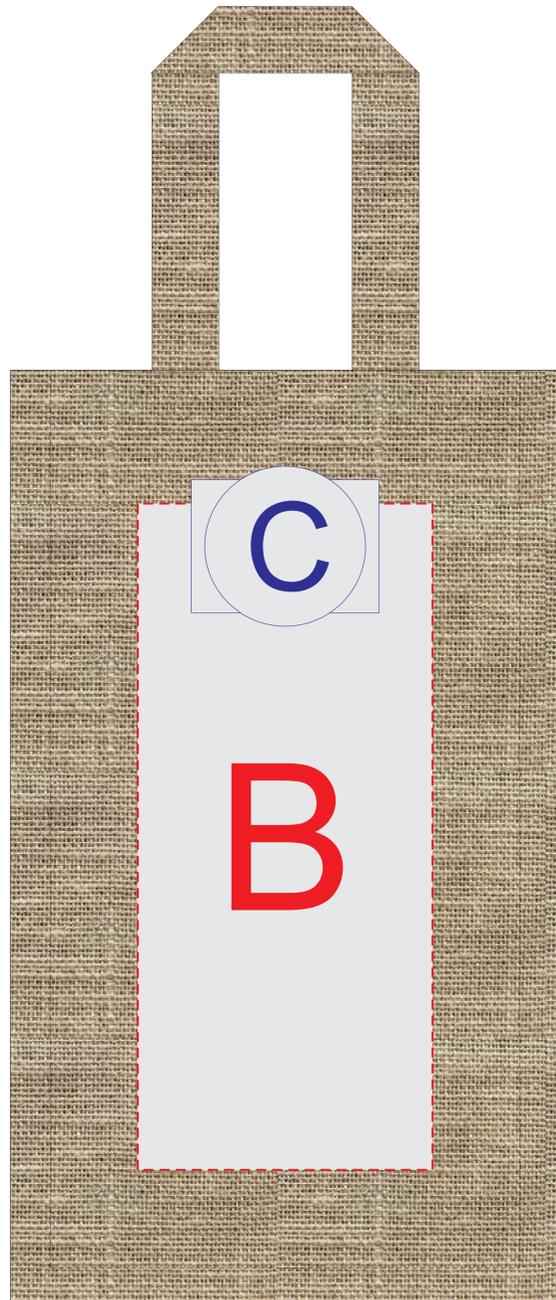

Внимание! В связи с особенностями структуры материала для качественного нанесения толщина линии должна быть не менее 1,5 мм.

А	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	120x30мм

В	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	110x250мм

ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЧА:

ПАТЧ КРУГЛЫЙ



ПАТЧ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ



С	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Патч Круглый	47x47мм
	Патч Прямоугольный	57x37мм