



ЛИЦО

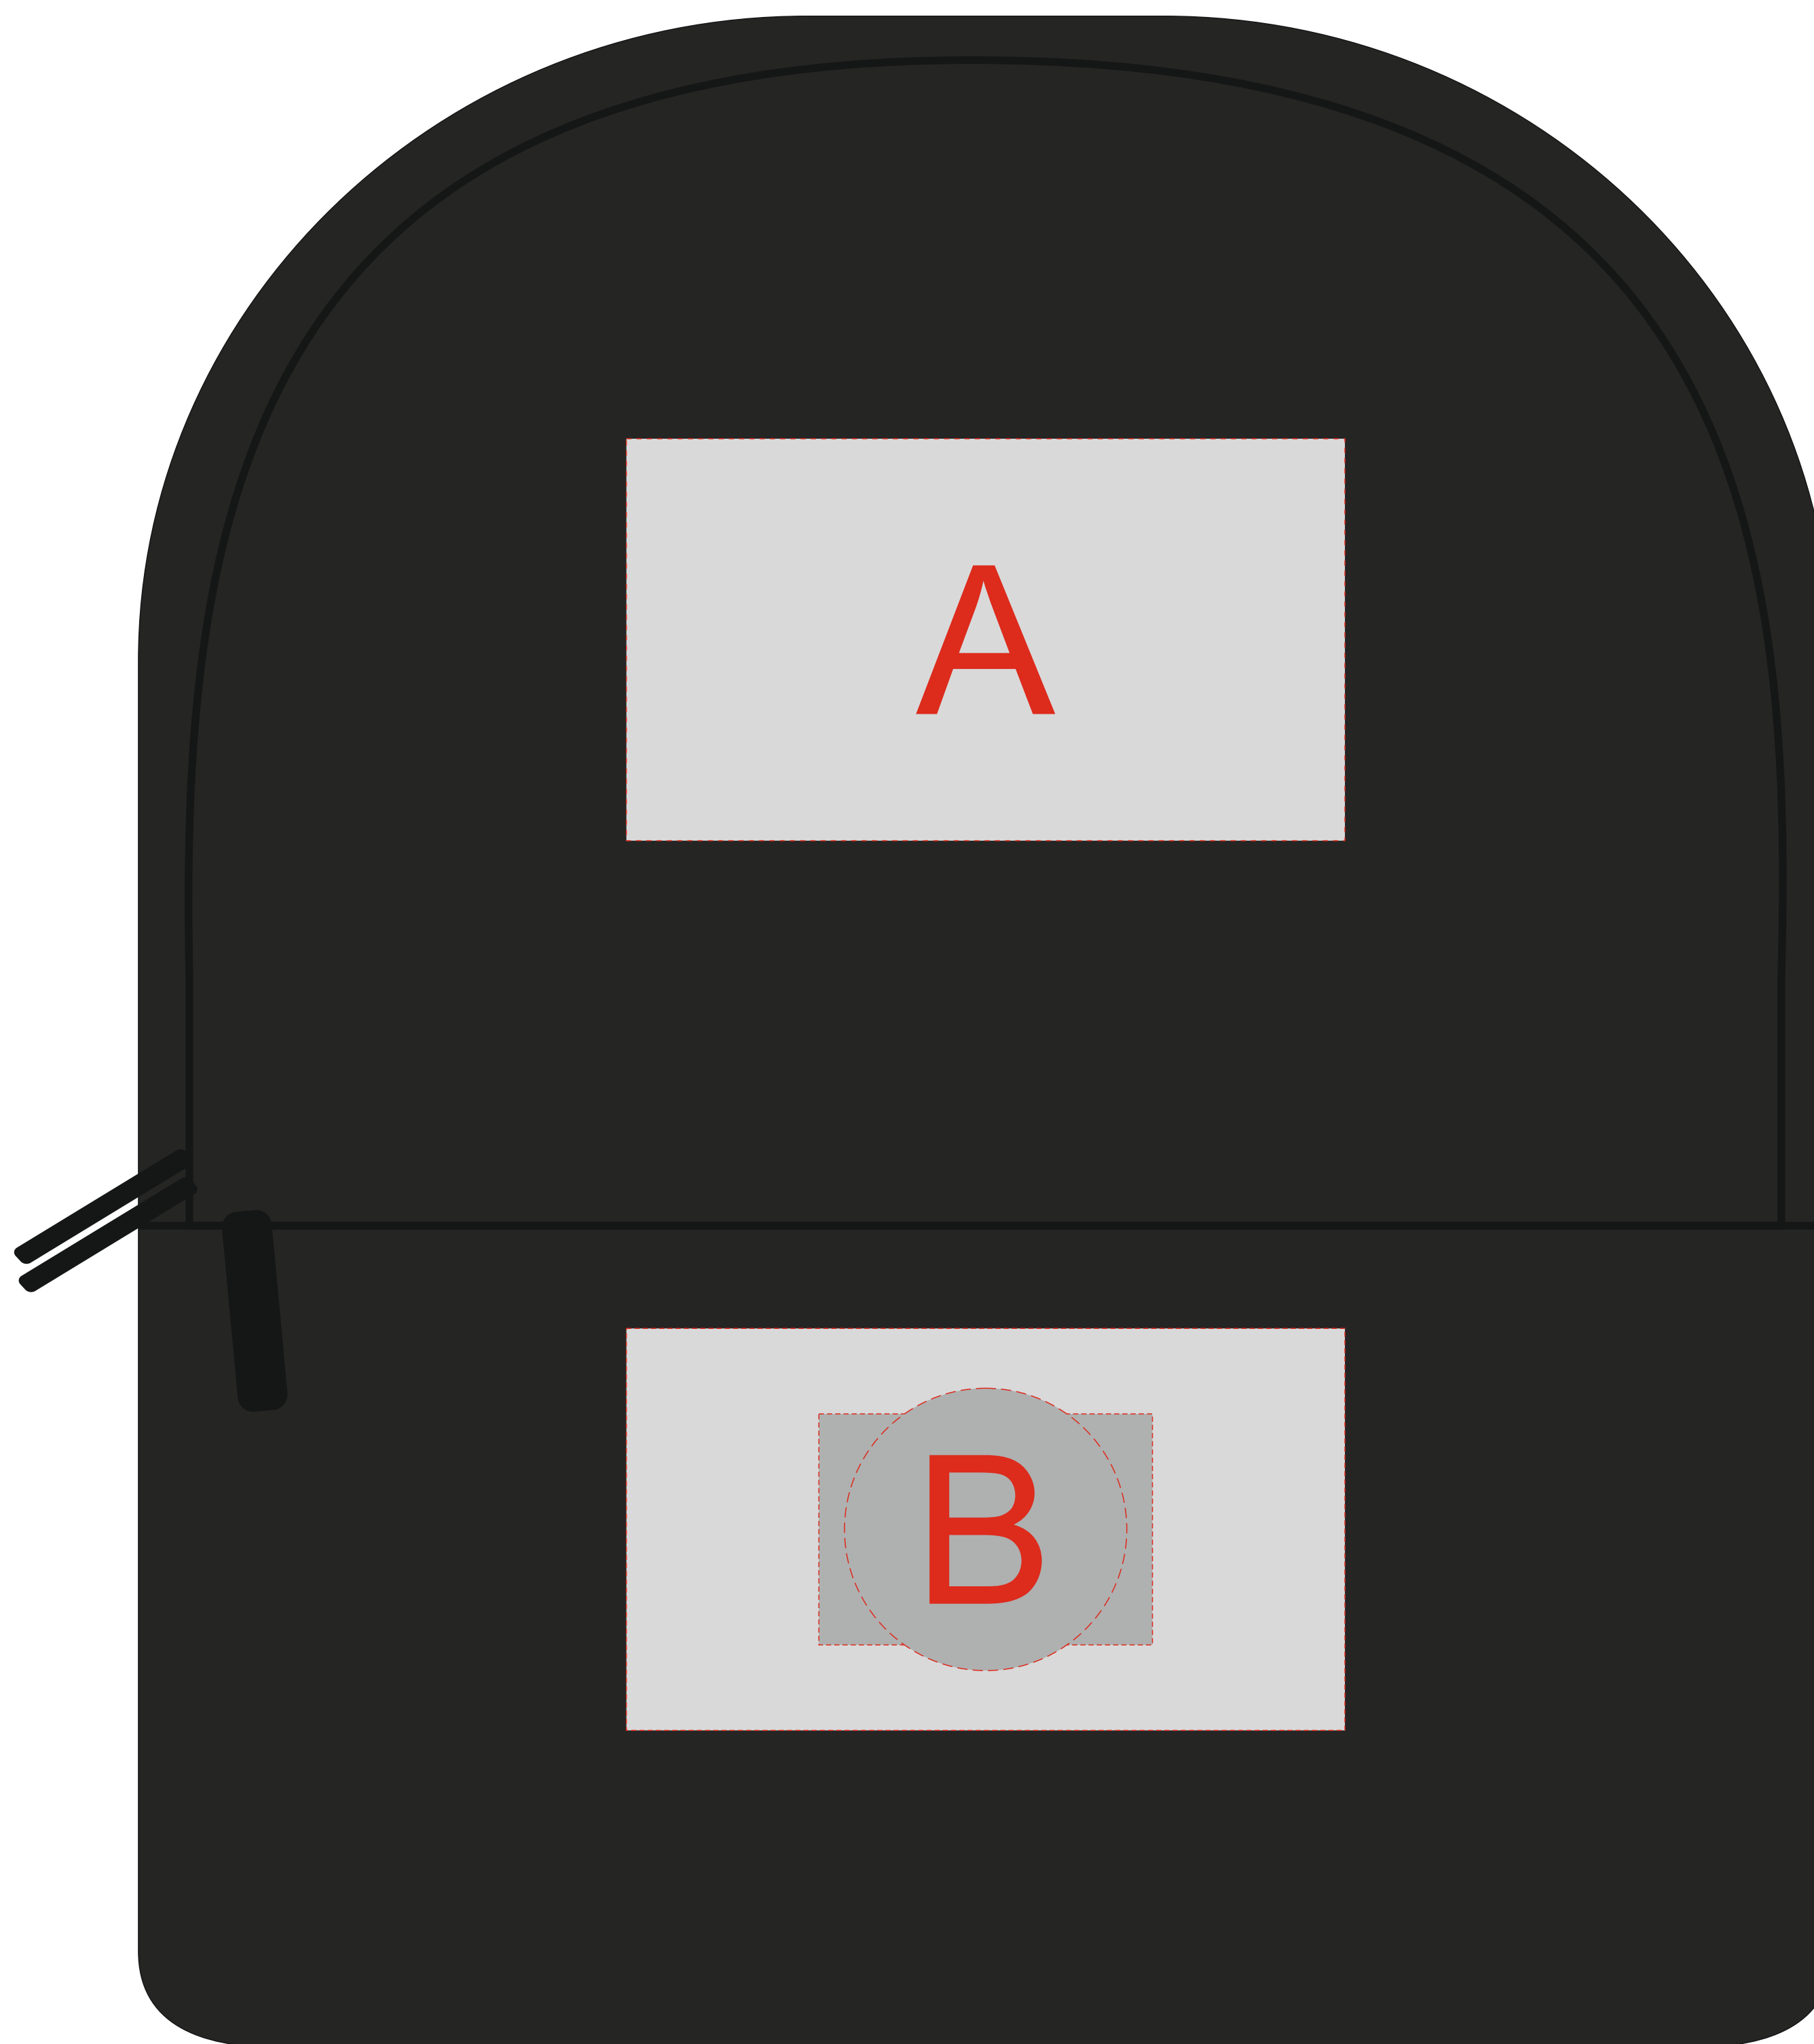


Внимание! Термотрансфер белым, серебром или золотом в 1 цвет.
При печати методом термотрансфера
минимальная толщина линии должна быть 0,5мм

ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЧА:

ПАТЧ КРУГЛЫЙ

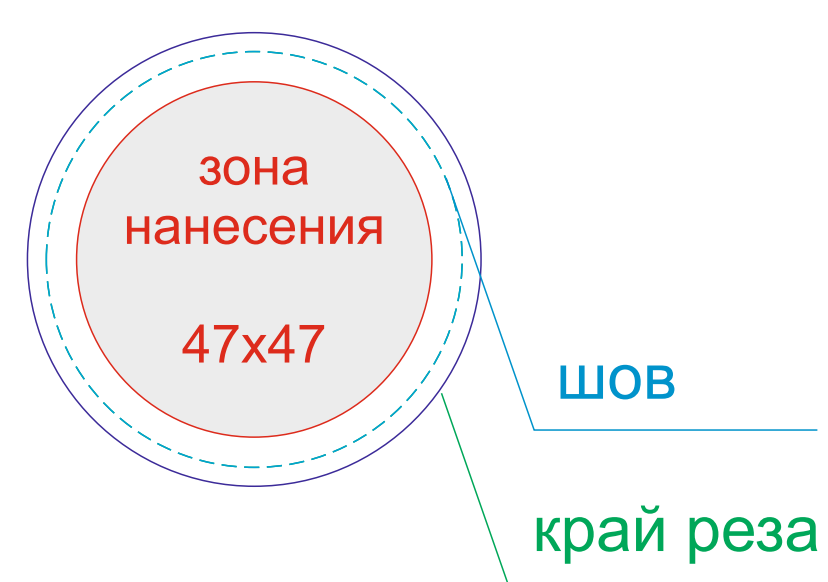

ПАТЧ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

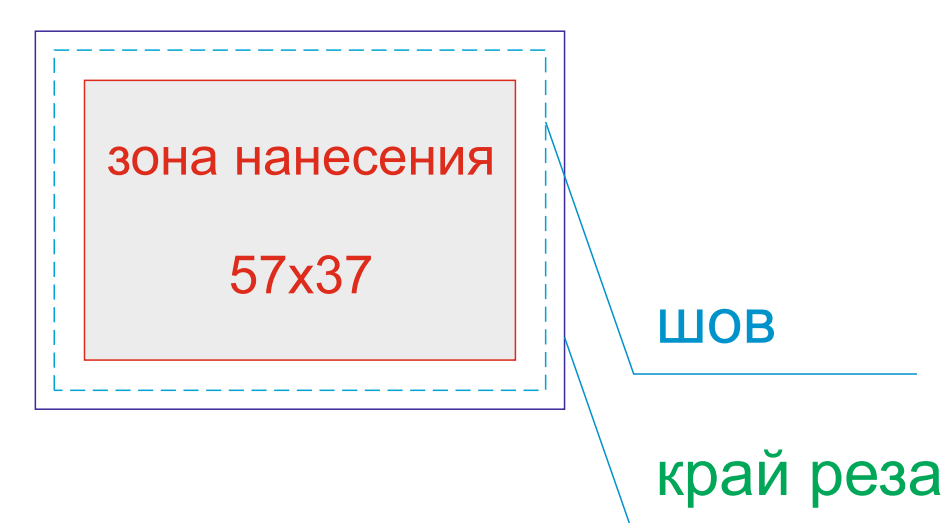

A	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	100x80мм
B	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	100x80мм
	Патч Круглый	47x47мм
	Патч Прямоугольный	57x37мм