Арт. 836349

коврик (фрагмент), нанесение с о стороны пробковой поверхности

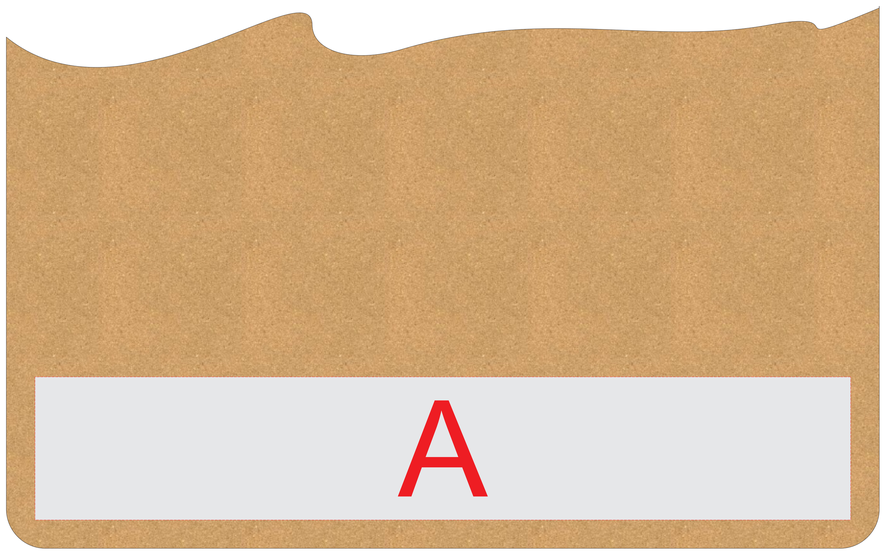

Нанесение возможно с обеих сторон

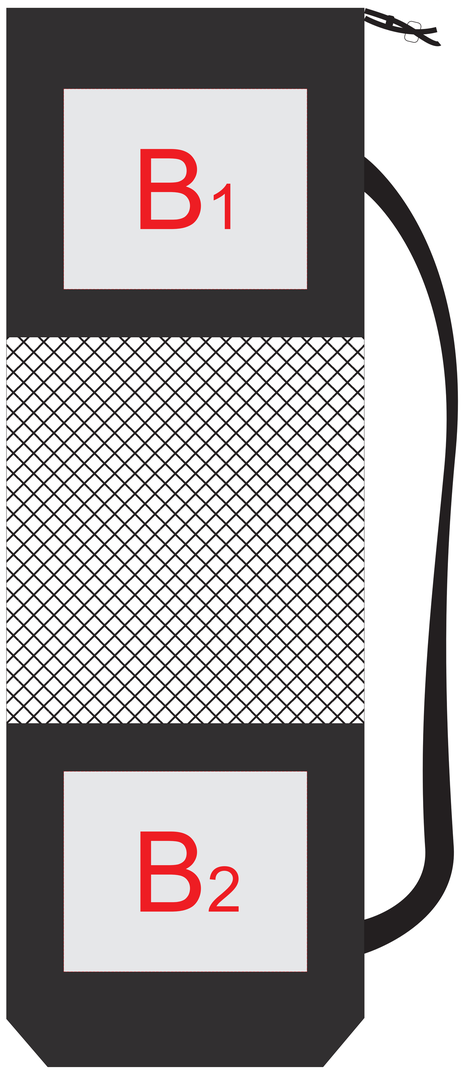

Внимание! В связи с особенностями структуры поверхности
для качественной печати минимальная толщина линии на пробке должна быть 3 мм.

A	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер 1+0	200x100мм

B	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	170x140мм
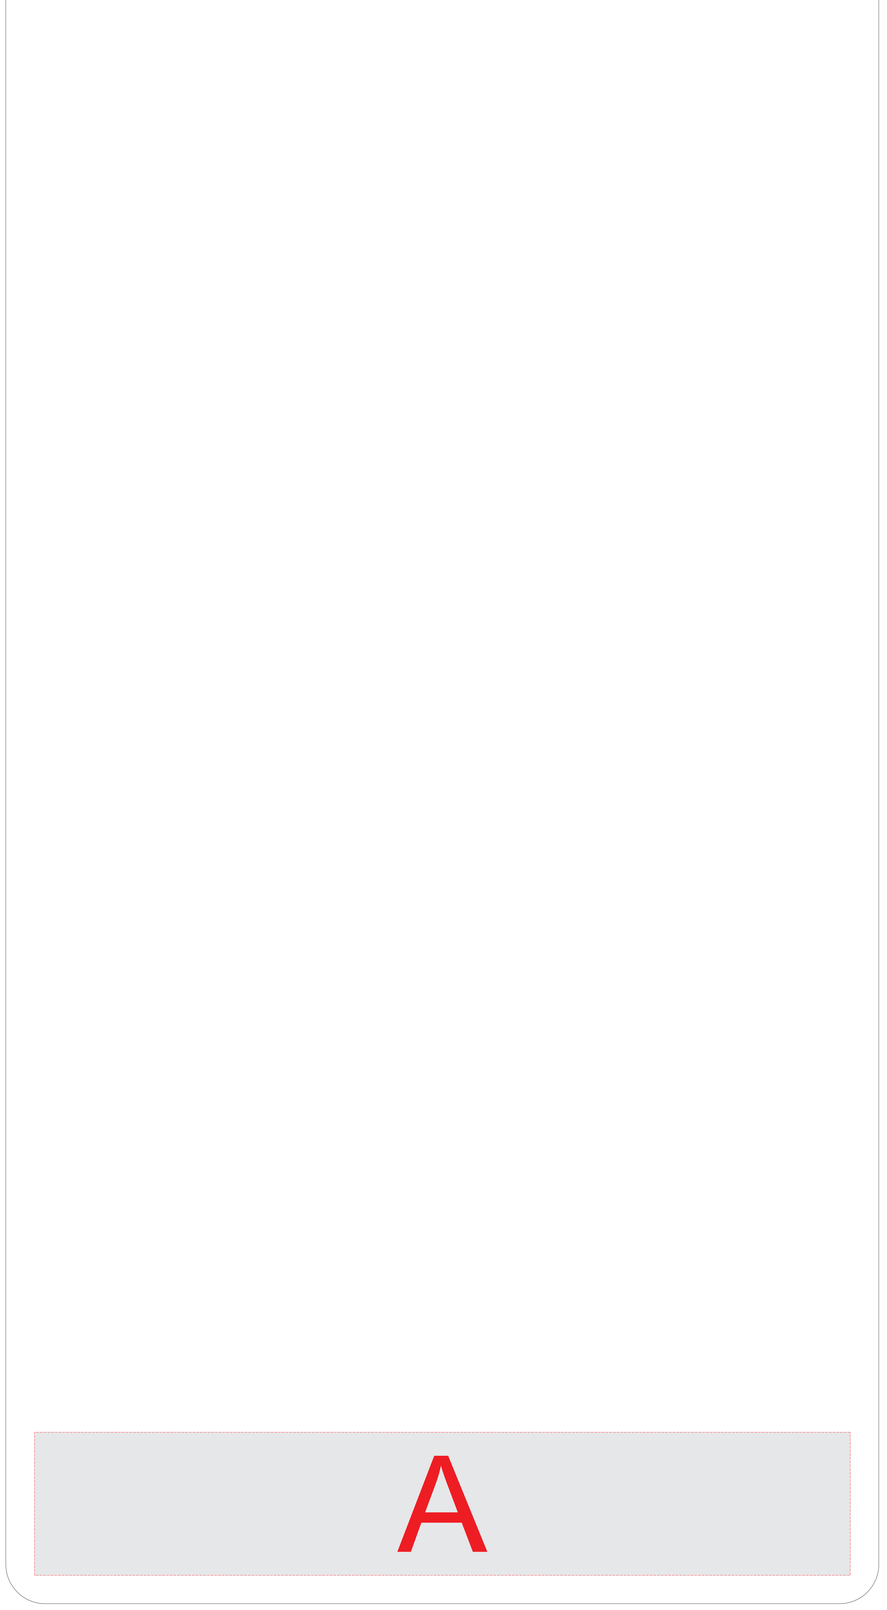
коврик целиком (нанесение с о стороны пробковой поверхности)