


нанесение возможно с обеих сторон

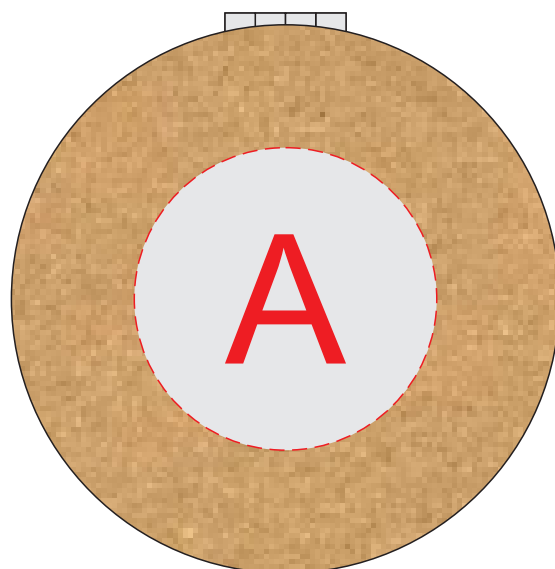

Внимание! При гравировке в связи с особенностями неоднородной структуры пробковой поверхности возможно появление пустот в виде отверстий. Рекомендуем избегать мелких элементов в дизайне макета (рекомендуемая минимальная толщина линии - 0,8мм)

А	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Гравировка	40x40мм