



# Арт. КО4053S1981

сторона 1

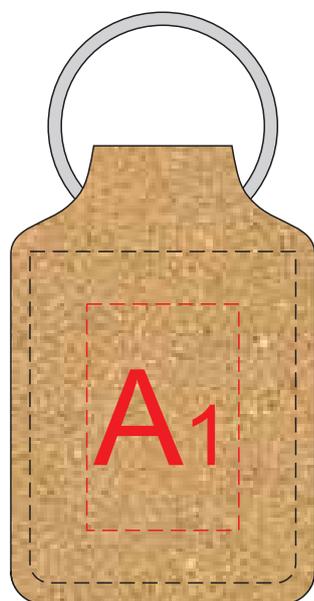

сторона 2

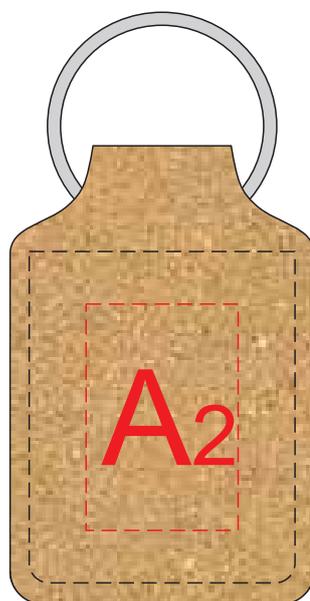

## Внимание!

При нанесении на пробковой поверхности методом термотрансфера вокруг изображения может оставаться прозрачный ореол толщиной 1 мм, рекомендуемая толщина линии в макете должна быть не менее 1 мм.

A	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	20x30мм
	Гравировка	20x30мм